


## A10 messing kogelkraan

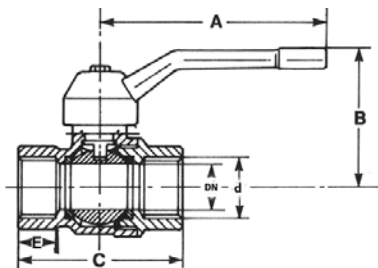


### Omschrijving

- 2-weg kogelkraan met BSP binnendraad
- Huis en kogel messing MS58 verchroomd
- Zittingen PTFE
- O-ringen Viton®
- Hendel Aluminium epoxy gecoat
- Werkdruk maximaal 25 Barg tot 95 C. tot 3", 4" maximaal 20 Barg, 16 Barg van 95 tot 120° C.
- Volle doorlaat
- Temperatuur -20 tot 120° C.
- Leverbaar 1/4" tot en met 4"
- Met verschillende kleuren hendels leverbaar, standaard geel of blauw

Afmetingen 1/4" t/m 4" [mm]											
d	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	90
A	75	75	90	90	120	120	150	150	200	240	240
B	31	33	49	50	65	70	80	87	120	135	145
C	44	45	56	64	74	85	98	110	134	160	186
Gewicht [kg]	0.11	0.1	0.2	0.3	0.48	0.71	1.05	1.536	2.92	5.46	7.48

## A50 messing kogelkraan



### Omschrijving

- 2-weg kogelkraan met BSP binnendraad
- Huis en kogel messing MS58 verchroomd
- Zittingen PTFE
- O-ringen Viton®
- Hendel Aluminium epoxy gecoat
- Werkdruk maximaal 40 Barg tot 95° C., 25 Barg van 95 tot 120° C.
- Volle doorlaat
- Temperatuur -20 tot 120° C.
- Leverbaar 1/4" tot en met 2"

Afmetingen 1/4" t/m 2" [mm]								
d	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
DN	8	10	15	20	25	32	38	47
A	75	75	90	90	120	120	150	150
B	32	42	50	53	62	70	78	85
C	50	60	65	65	86	95	101	120
Gewicht [kg]	0.11	0.15	0.255	0.35	0.64	0.955	1.11	1.97