

VTB930/950/955 Namur Magneetventiel 5/2 of 3/2-weg

Constructie en werking

Elektro pneumatisch schuifventiel bediend met een permanent stroomsignaal en met een veer. Bevestiging volgens Namur standaard met noodhandbediening. Een geluidsdemper of smoorventiel kan direct op uitlaatpoort geplaatst worden. Onderhoudsvrij.

Spoel	Specificaties
Type	MA22
Stroomverbruik	DC 3 W AC 5 VA
Voltage tolerantie	+/- 10%
ID (Inzetklasse)	100%

Type nr	VTB930/950	VTB955
Aanbevolen medium	Gefilterd en gesmeerd of gefilterd ongesmeerd lucht	
Aansluitingen	G 1/4"	
Nominale doorlaat	7 mm	8 mm
Nominale flow	1250 l/min	1500 l/min
Werkdruk	1,5....10 bar	
Response tijd bij 6 bar	13/16 ms	
Temperatuurbereik	-20°C...+70°C	
Materialen	Huis: geanodiseerd aluminium. Interne delen: messing en kunststof, RVS stalen as, Afdichtingen: NBR	
Standaard voltages	12V/24V DC, 24V/110V/220V 50/60Hz	
Gegevens spoel	Zie boven	
Isolatie	IP 65 volgens DIN 40050	
Gewicht	0.37 kg	0.45 kg

Artikelnummers

3/2 weg ventielen


- VTB930 YI 24V/DC
- VTB930 YJ 24V/50-60Hz
- VTB930 YK 230V/50-60Hz
- VTB930 YL 24V/DC, Eex "m"
- VTB930 YM 230V/50-60Hz, Eex "m"
- VTB930 YN 24V DC EEx"ia"

5/2 weg ventielen


- VTB950 AI 24V/DC
- VTB950 AJ 24V/50-60Hz
- VTB950 AK 230V/50-60Hz
- VTB950 AM 24V/DC, Eex "m"
- VTB950 AQ 230V/50-60Hz, Eex "m"
- VTB950 BQ 115V/50Hz
- VTB950 BG 12V/60Hz
- VTB955 DI 24V/DC
- VTB955 DJ 24V/50-60Hz
- VTB955 DK 230V/50-60Hz
- VTB955 DM 24V/DC, Eex "m"
- VTB955 DQ 230V/50-60Hz, Eex "m"
- VTB955 EQ 115V/50Hz
- VTB955 EG 12V/60Hz

Opties

- Eex "ia" spoelen
- Bi-stabiele uitvoering
- Andere voltages en uitvoeringen op aanvraag
- Led stekker

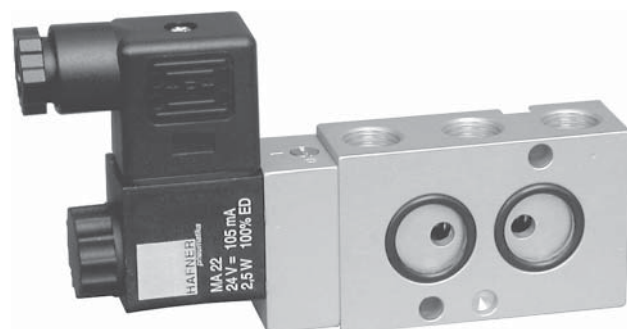

VTB930/950

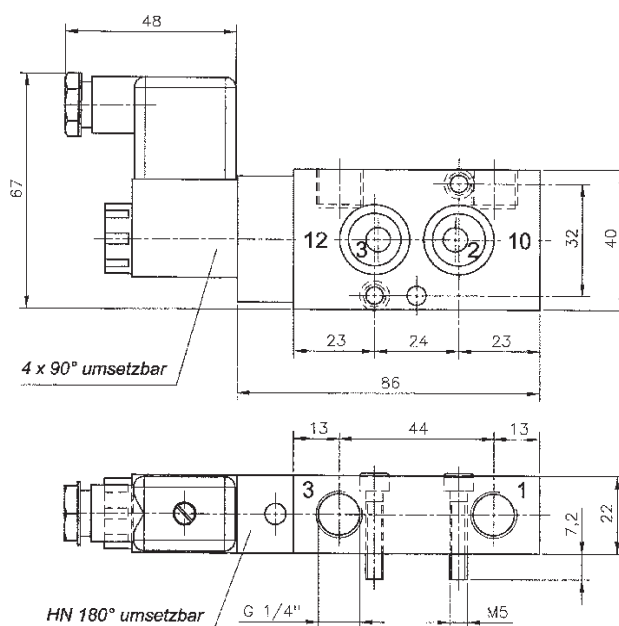

VTB955

